

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารของสำนักงานภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2. ลักษณะงาน ก่อสร้างต่อเติมห้องทำงาน ชั้น 1
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เป็นเงิน 204,780 บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปประมาณการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงานภาคใต้
(ตามแบบ ปร.4) จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นางสาวแคตฐริยา ฤทธิไพโรจน์ หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ส่วนต่อเติมอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ขนาด 18 ตอม.
 ฝ่ายประมาณราคางานสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)


บ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง ชั้น 1 ตาม เสาโครงสร้างหลังคา								งวด 1
	- เสาเหล็กวงรีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 4.5 มม.	2.00	ท่อน	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- คานท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- ตงท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,500.00	7,500.00	500.00	2,500.00	10,000.00	
	- อเสท่อเหล็กวงรีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว ทน 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00	
	รวมรายการที่ 1				21,500.00		7,500.00	29,000.00	
	งานพื้นสำเร็จ								งวด 1
	- พื้นหล่อทับที่กรวดโครงสร้างกำลังอัดประลัย 210 ksc.	1.00	ลบ.ม	2,470.00	2,470.00	250.00	250.00	2,720.00	
	- แผ่นไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ทน 24 มม.	5.00	เส้น	850.00	4,250.00	50.00	250.00	4,500.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wise mesh 6mm. @0.10	18.00	ตร.ม	140.00	2,520.00	10.00	180.00	2,700.00	
	รวมรายการที่ 2				9,240.00		680.00	9,920.00	
	งานหลังคาประกอบและมุงเสร็จ								งวด 1
	- ค่าแรงมุงหลังคา+ประกอบโครงหลังคา	32.00	ตร.ม	0.00	0.00	200.00	6,400.00	6,400.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ ทน 0.5 มม.	32.00	ตร.ม	350.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิด (PE) ทน 5 มม.	32.00	ตร.ม	250.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	4.00	ท่อน	950.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- เหล็กกล่อง 2 นิ้ว X 2 นิ้ว X 2 มม.	6.00	ท่อน	515.00	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	
	รวมรายการที่ 3				26,090.00		6,400.00	32,490.00	

U	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังและตกแต่งทั่วไป								งวด 1
	- ผนังไม้อัดซีเมนต์หนา 12 มม.	24.00	ตร.ม.	600.00	14,400.00	150.00	3,600.00	18,000.00	
	- โครงคร่าวท่อเหล็กวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	6.00	ท่อน	0.00	0.00	150.00	900.00	900.00	
	รวมรายการที่ 4				14,400.00		4,500.00	18,900.00	
	งานฝ้าเพดาน								งวด 2
	- ฝ้าฉาบท้องพื้นสำเร็จหาลี	32.00	ตร.ม.	150.00	4,800.00	80.00	2,560.00	7,360.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็ก	32.00	ตร.ม.	500.00	16,000.00	100.00	3,200.00	19,200.00	
	รวมรายการที่ 5				20,800.00		5,760.00	26,560.00	
	งานฉิวพื้น								งวด 2
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด	18.00	ตร.ม.	600.00	10,800.00	120.00	2,160.00	12,960.00	
	รวมรายการที่ 6				10,800.00		2,160.00	12,960.00	
	งานทาสีทั่วไป								งวด 2
	- ทาสีน้ำพลาสติกอาคาร	43.00	ตร.ม.	200.00	8,600.00	50.00	2,150.00	10,750.00	
	รวมรายการที่ 7				8,600.00		2,150.00	10,750.00	


รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งวด 2								
งานวงกบประตู - หน้าต่าง								
- O1 ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบอลูมิเนียมสีเทา 2.2x1.1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
- W1 ชุดหน้าต่างบานกระฉกกรอบอลูมิเนียม 1.6 x 1.6	3.00	ชุด	10,000.00	30,000.00	500.00	1,500.00	31,500.00	
				45,000.00		2,000.00	47,000.00	
รวมรายการที่ 8								
งานไฟฟ้าภายในอาคาร								
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1x18 W ครอบพลาสติก	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	150.00	600.00	3,000.00	
- ดวงโคมไฟเพดานฟลูออเรสเซนต์	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	150.00	600.00	2,600.00	
- สวิตช์ 4 ช่อง	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	150.00	600.00	2,200.00	
- เต้ารับคู่	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	200.00	800.00	2,400.00	
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า+สายไฟ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
				14,100.00		3,100.00	17,200.00	
รวมรายการที่ 9								
รวมงบประมาณค่าก่อสร้าง	1.00	หลัง		170,530.00		34,250.00	204,780.00	

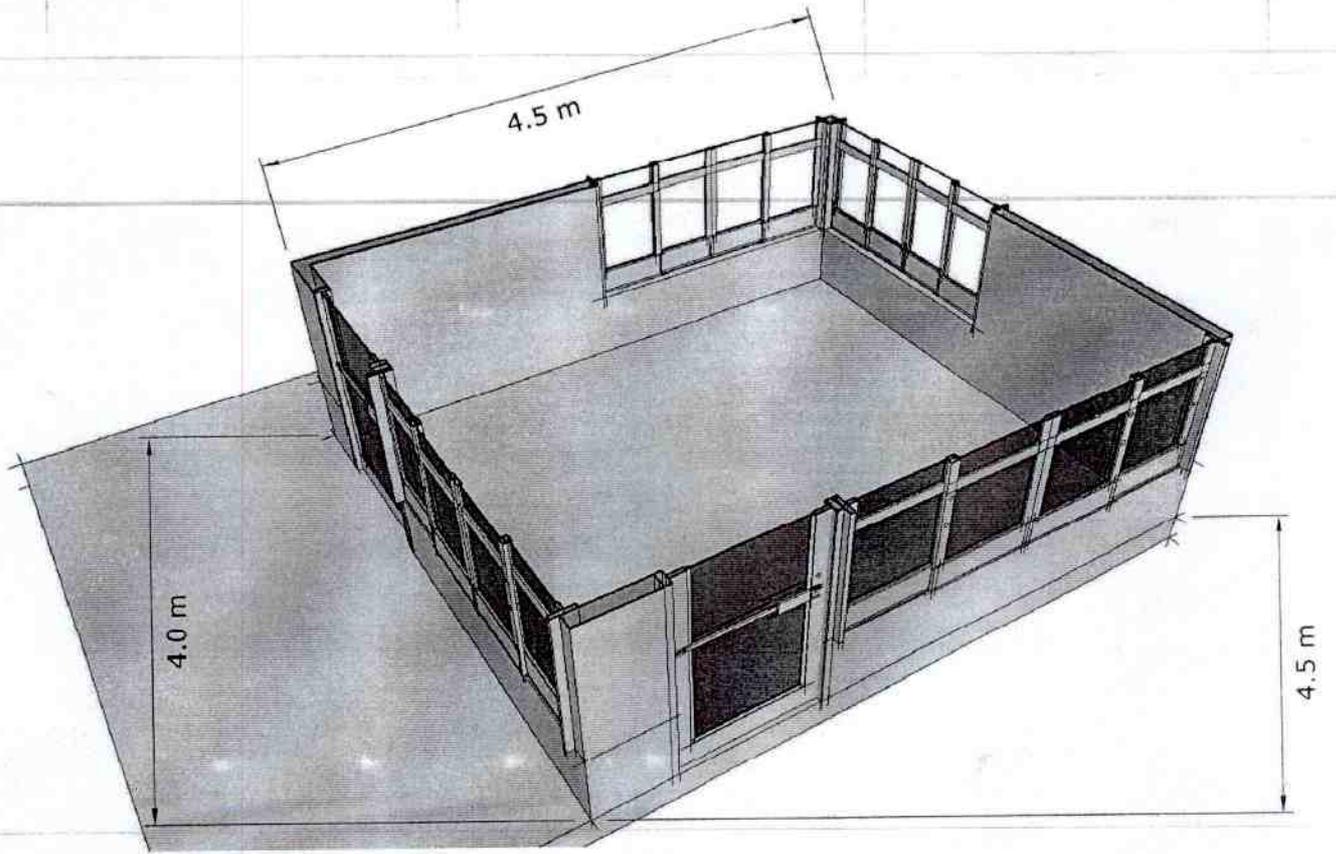


PLAN

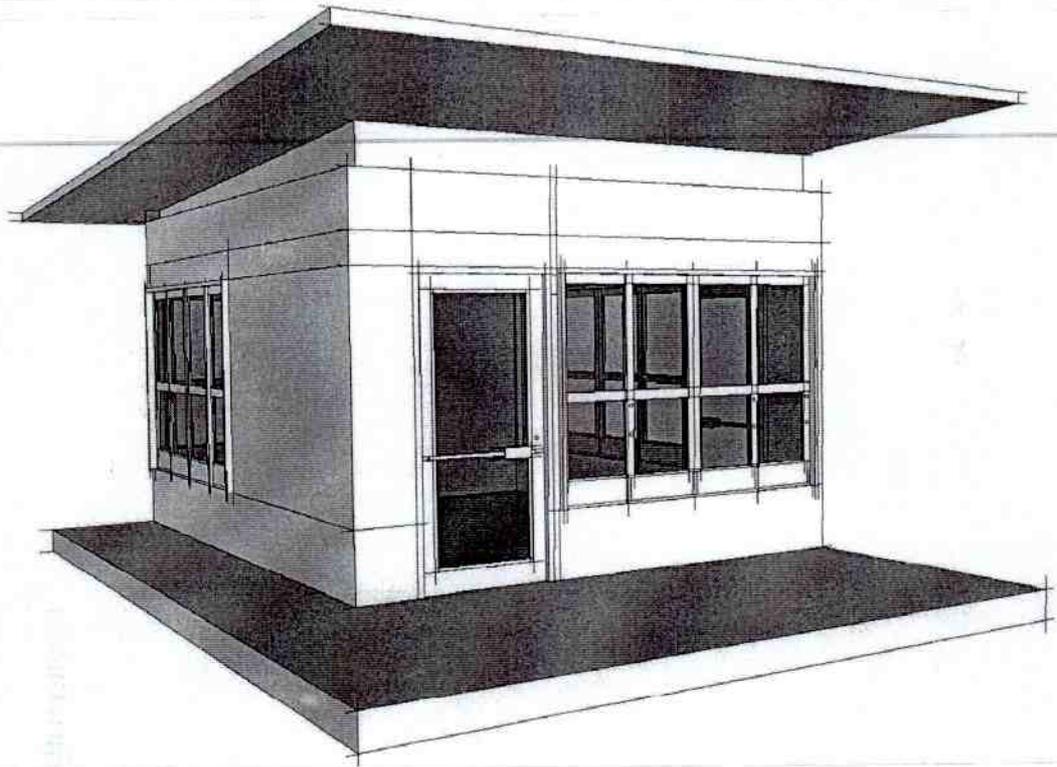


PERSPECTIVE

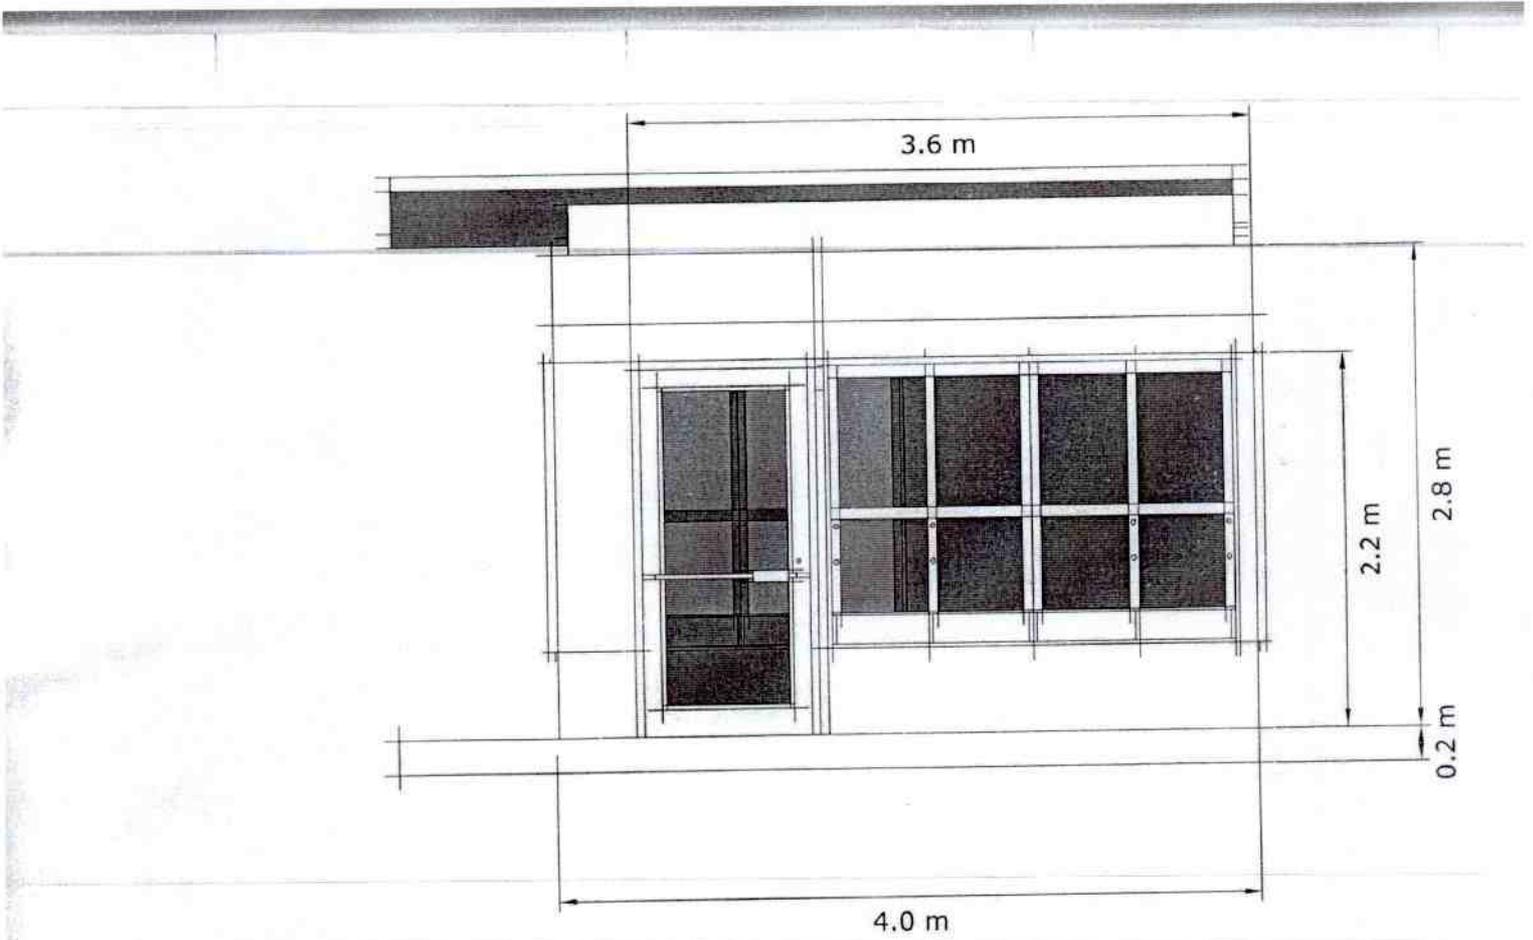

ELEVATION 1

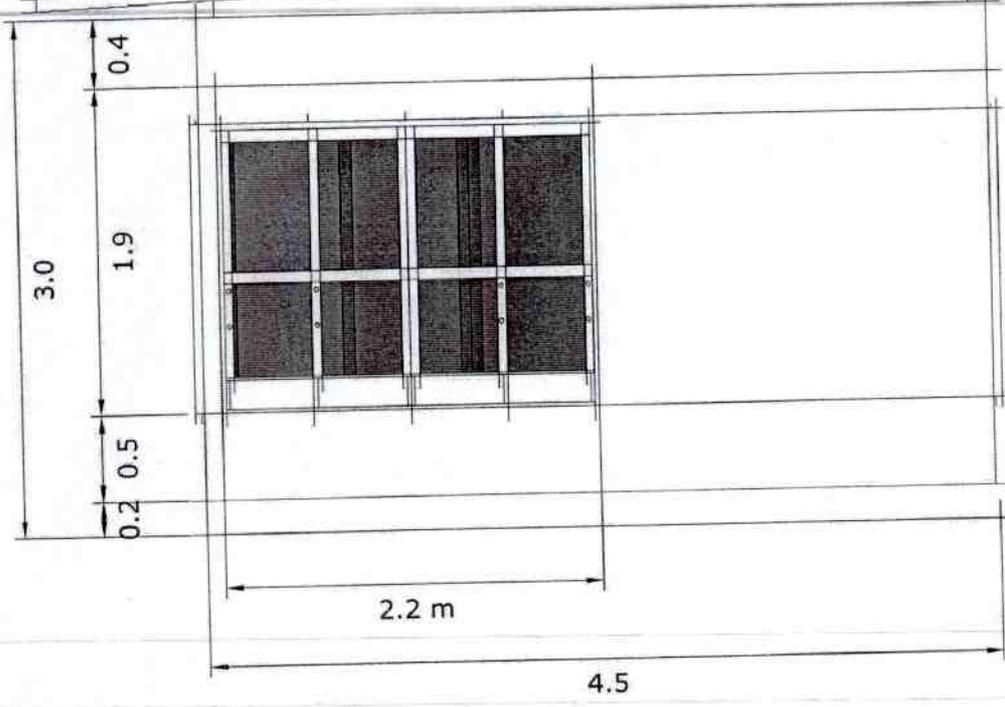

ELEVATION 2

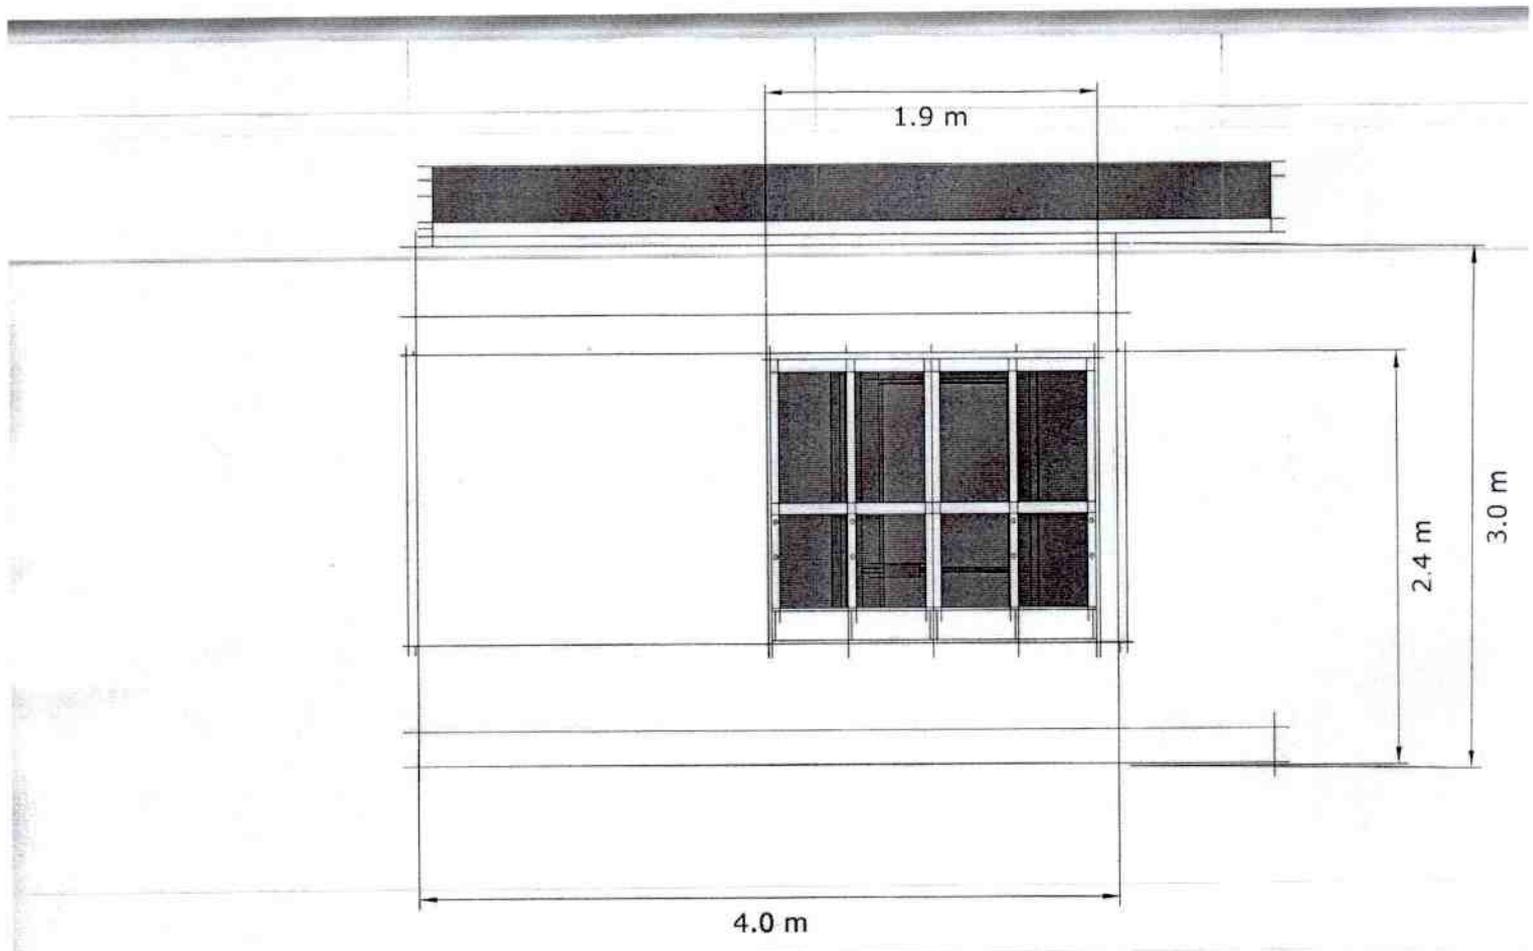

ELEVATION 3